

ООО «ОРТИС»
428000, г. Чебоксары
т. +7 (8352) 243 000
ф. +7 (8352) 243 010
ortice@ortice.ru
ortice.ru


Заказчик
Адрес
Тел./факс
e-mail:
Ф.И.О.
Дата Подпись

№ камеры	Электрическая схема с обозначением номеров клемм		Обозначение соединяющего положения и положения возврата	
	1	2		
1	1	2		
	3	4		
2	5	6		
	7	8		
3	9	10		
	11	12		
4	13	14		
	15	16		
5	17	18		
	19	20		
6	21	22		
	23	24		
7	25	26		
	27	28		
8	29	30		
	31	32		
9	33	34		
	35	36		
10	37	38		
	39	40		
11	41	42		
	43	44		
12	45	46		
	47	48		

КУЛАЧКОВЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

Количество	шт.	Особые требования
Ном. раб. ток, Ie	A	

Обозначение:

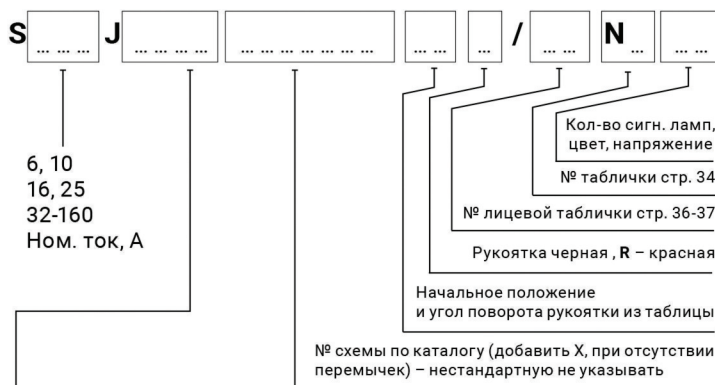

Образец заполнения

— — — — — НЕВЕРНО		← →		самовозврат	
		1	0	положение ручки	
1	2	X		замкнутый контакт	
3	4		X	импульсный контакт	
5	6	X	X	полный замкнут. контакт	
7	8	X	-	перекрывание контактов	
9	10		X		
11	12	X	X	выкл. в промежуточном положении	

Начальное положение и угол поворота ручки

A	B	C	D	M	V	W
↗	↖	↕	↘	↑	↙	↗
Шаг ручки (град.) (необходимое обозначьте - X)						
6 - 60°	4 - 90°	1 - 30°	8 - 45°			

Лицевая табличка с индивидуальным обозначением положений (укажите необходимые положения и надписи)

Механическое исполнение (нужное обозначьте - X)

Переднее крепление	С ручкой (без лиц. панели) IP20	J
	С ручкой и уплотнением до IP65	G
	С ручкой и передней панелью	D
	С патентным замком FAB (фикс. 0)	Z
	С круглой ручкой и возм. применения до 3-х навесных замков	U
	С сигнальной лампой	F
	Реверсный привод	V
Заднее крепление	Центр. крепл. Ø22 мм с ручкой	R
	Центр. крепл. Ø22 мм с ключом	K
	С кнопкой фиксации в 0 – полож.	T
	Другое	
	Заднее крепление	O
	С креплением на DIN-рейку без передней панели с ручкой	L
	С креплением на DIN-рейку с передней панелью с ручкой	LD
	С креплением на DIN-рейку с защ. кожухом с ручкой	LS
	С ручкой на двери	B
	С ручкой и лиц. панелью на двери	BD
	С замыкающейся ручкой на двери	BU
	Ручка с патентным замком FAB на двери (фикс. 0)	BZ
Другое		
В корпусе из пластика IP65	P	
Другое		

Рамка с индивидуальной надписью (укажите необходимые надписи)